

手机对讲软件使用说明

1. 登录：

点击“对讲”应用。进入软件登录界面，输入账号密码点击登录。



2. 主界面（对讲界面）：


- ①紫色区域：群组列表、对话（对话即是最近发起过的临时群组呼叫）
- ②蓝色区域：频道名称
- ③绿色区域：菜单键
- ④黄色区域：对讲状态
- ⑤橙色区域：实时对讲与多功能对讲切换（多功能对讲包含录音、文字、图片、即时照片、表情发送）
- ⑥粉色区域：听筒与喇叭模式切换
- ⑦白色区域：呼叫调度台
- ⑧红色区域：群组成员列表
- ⑨点击/按住讲话：点住该功能键说话即可让当前所在群组，或临时群组成员听到自己的讲话，讲完松开即可。



3. 群组列表、对话功能（①紫色区域）点击该功能键，弹出频道及对话两个功能。频道与对话功能的切换，点击“频道”或“对话”处即可。

频道功能：可以使用户自由切换群组，点击想要切换的群组名称即可。  （退出频道键）

对话功能：可以查看由用户或其他用户发的有本用户的临时群组呼叫（如果有录音或文字留言，亦可查询对应记录）

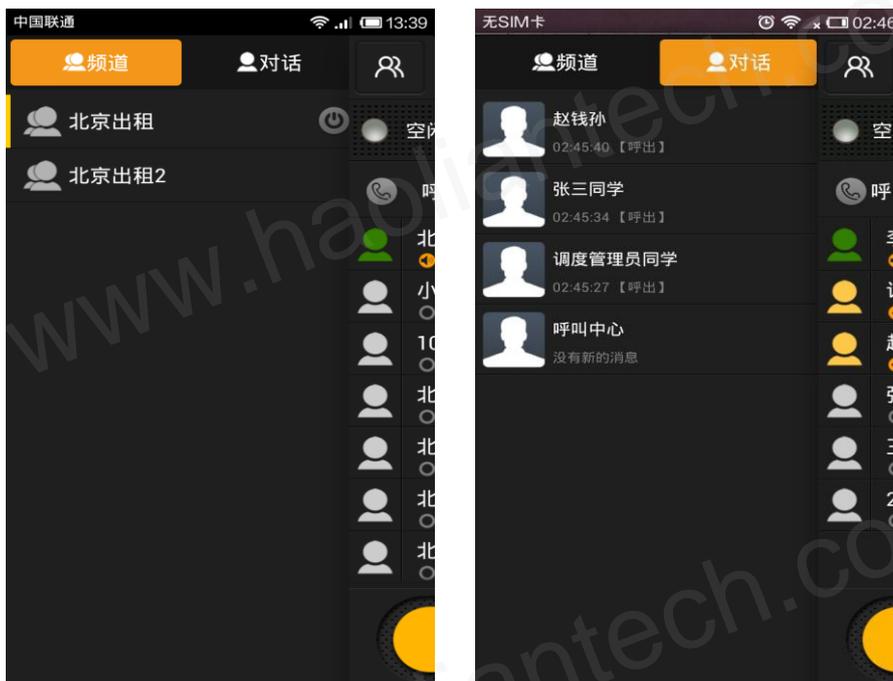

4. 菜单功能（③绿色区域）

菜单功能包括：位置，图像上报，呼叫中心，设置，退出，5个功能。



位置设置功能：点击 GPS 状态右侧“开启”处，弹出设置，可开启关闭位置上报。



回传频率功能：点击回传频率右侧“5 分钟处”，对回传频率进行设置。



图像上报功能：可点击拍照即上传即时照片，或选择本地已有照片，点击信息描述右侧灰色区域，可以对图片进行文字描述。图片及描述处理好了之后，点击上报中心即可。（该图片及文字描述会出现在调度台的消息中心里）



设置功能：可以对声音，用户名称、密码进行设置。（点击相应功能即会切到对应功能设置上）



退出功能：用户可以退出对讲软件（选择下次登录为自动登录，有绿色对号时下次登录不用输入账号密码，会自动登录。若为了账号安全，可取消选择，绿色对号为灰色时，下次登录，需要输出账号密码）



5. 多功能对讲 (⑤橙色区域)




该功能键包含表情、即时图片、本地图片。



点击该功能键切换成录音模式 ( 按住该功能便开始录音，讲完松开即可)



点击该功能键切换成文字模式 (  (在中间黑色区域点击，即可输入文字)

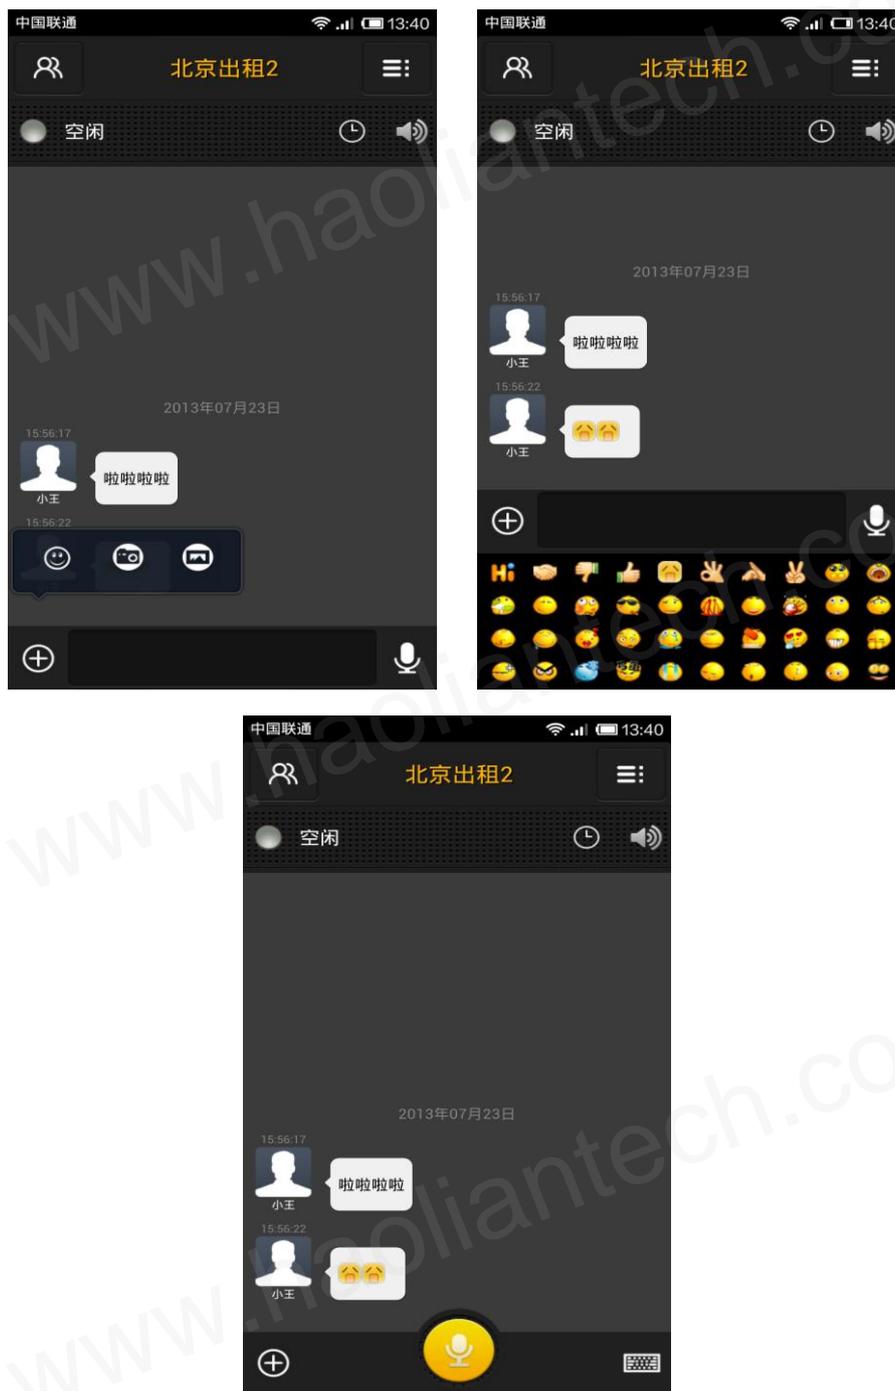

6.临时组呼功能: 在群组成员列表下, 点击  勾选指定用户, 选好用户后, 点击  呼叫, 即可发起与指定用户的临时群组呼叫。

